

Антивандальная вызывная панель JSB

Особенности:

- вандалозащищенное исполнение;
- голосовая связь;
- скрытое видеонаблюдение;
- встроенная ИК подсветка;
- возможность разворота на 30°;
- дистанционное управление замком.

Технические характеристики.

| | |
|--|--------------|
| Максимальная мощность динамика | 0.5Вт. |
| Полоса пропускания микрофонного усилителя | 60...3000Гц. |
| Разрешающая способность видеокамеры | 380 ТВ лин. |
| Интенсивность ИК подсветки позволяет в полной темноте различать объект на расстоянии | 1м. |
| Диапазон рабочих температур | -30...+50°С |

Установка, подключение и настройка вызывной панели JSB

Вызывное устройство рекомендуется крепить к стене вблизи входной двери или непосредственно к входной двери.

1. Проложить 4-хпроводный кабель сечением 0.2- 0.7мм² для соединения панели JSB с видеодомофоном. Если требуемая длина кабеля превышает 30 метров, то для передачи видеосигнала необходимо использовать экранированный кабель.
2. При наличии электроуправляемого замка и использовании домофона Comtax проложить 2-х проводный кабель сечением 0.5- 1мм².
3. Подключить 4-хпроводный кабель панели JSB к видеодомофону в соответствии с таблицей:

| Контакт на мониторе | | Цвет провода панели | Назначение сигнала |
|---------------------|-------|---------------------|--------------------|
| Comtax | Kocom | | |
| 1 | 3 | Желтый | Аудиоканал |
| 2 | 2 | Чёрный (Белый) | Общий |
| 3 | 1 | Красный(Коричневый) | +12В |
| 4 | 4 | Прозрачный(Зеленый) | Видеоканал |

4. При наличии электроуправляемого замка и использовании домофона Comtax включить 2-х проводный кабель панели JSB в цепь питания замка (полярность значения не имеет).

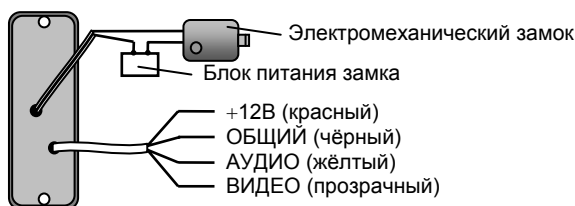


Схема подключения панели JSB

5. Проверить работоспособность системы.
6. Подстроить необходимые параметры, используя регуляторы, расположенные на задней крышке.
7. Прикрепить панель, используя крепежные элементы, входящие в комплект поставки. Рекомендуется рассверлить шлицы крепежных элементов и закрыть их заглушками, входящими в комплект поставки.

Комплект поставки.

| | |
|--------------------------|------|
| Лицевая панель | 1шт. |
| Кронштейн поворотный 30° | 1шт. |
| Винты М4х25 | 2шт. |
| Заглушки | 2шт. |
| Саморезы 5х50 | 2шт. |
| Дюбеля 8х50 | 2шт. |
| Инструкция | 1шт. |
| Упаковка | 1шт. |
| Уличный козырек (опция) | 1шт. |

Гарантийные обязательства.

- Предприятие- изготовитель гарантирует работу панели в течение 12 месяцев с момента продажи через торговую или монтажную организацию, но не более 24 месяцев от даты производства (см. дату на штампе ОТК).
- При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок начисляется от даты производства.
- Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились
 - механические, термические и химические повреждения корпуса;
 - электрический пробой входного каскада;
 - нарушение правил установки и подключения, изложенных в настоящем руководстве.